

Designskabelon til

LIGHT FRONT CIRCLE, WALL CIRCLE, FRONT SQUARE & WALL SQUARE

Sådan sætter du produktionsfilen op:

Når du designer print til alle typer lysskilte fra simpleSIGN, skal dokumentet have det nøjagtige format som det ønskede skilt + 2 mm. bleed på alle kanter (INGEN skæremærker osv.).

Hertil kommer det sikre lysmål for logoer og tekst, som skal have 30 mm. margen fra alle kanter. Baggrundsfarver og evt. billeder skal selvfølgelig gå helt ud og dække bleed'en.


Det er vigtigt at alle farver der indgår i produktionsdokumentet er defineret i CMYK (Ingen Pantone, RGB el. lign.)

Hvis et motiv kræver hvid print, skal den hvide farve være defineret som "white-plate"+ spot-color og ligge i et dokument for sig.



Eksempel

LIGHT FRONT CIRCLE Ø450 mm:

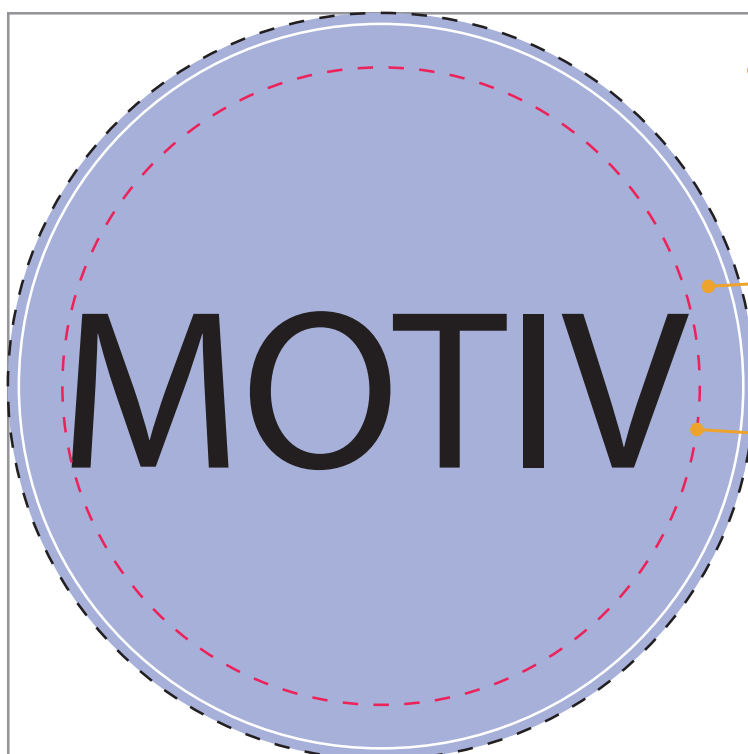

Dokumentstørrelse 454 x 454 mm.

Baggrundsfarve/baggrundsbillede skal fylde Ø454 mm.

Lysmål for logo/motiv må fylde maks. Ø390 mm.

BEMÆRK: Hvis en fil ikke følger ovenstående retningslinjer når vi modtager den, tager vi ikke ansvar for, at slutresultatet bliver som forventet.